
Zvezda RUS C5-630/110 технические характеристики

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	АНАЛОГ - Cornell 5RB	
Производительность	мин. 150 м³/ч	макс. 630 м³/ч
Напор	мин. 10 м	макс. 110 м
Перекачиваемая жидкость	вода	
Температура перекачиваемой жидкости	0...+40°	
Допустимый размер включений	до 25 мм	

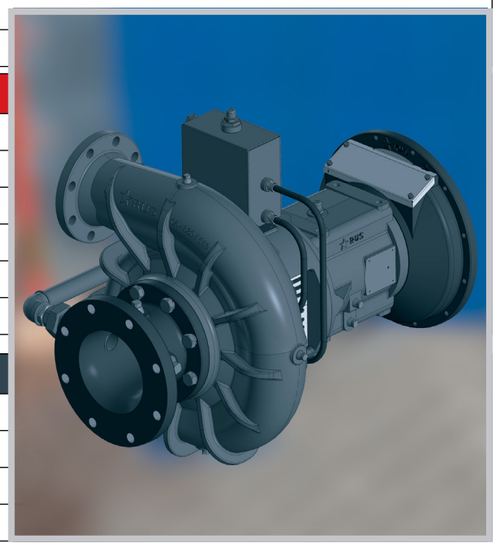

НОМИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Обороты	2400 об/мин
Производительность	500 м³/ч
Напор	85 м
Мощность на валу	130 кВт
Гидравлический КПД	87 %
NPSHr	5,4 м

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	
∅ всасывающего патрубка	203 мм
∅ напорного патрубка	127 мм
∅ рабочего колеса	343 мм
МАССА	310 кг

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ			
Дизельный	по стандарту SAE	Электрический	через муфту или шкив


СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Бронза
Кольцо износа	Бронза
Вал	Нержавеющая сталь
Втулка вала	Бронза
Корпус подшипникового узла	Серый чугун

ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА НАСОСА	
Торцевое уплотнение	одинарное, механическое, с возможностью работы насоса в режиме сухого хода
Уплотнительная манжета	фторэластомер с повышенной устойчивостью к абразивным частицам
Пара трения	карбид кремния
Корпус и пружина	нержавеющая сталь

ПОДШИПНИКИ	Тип	Кол-во
Со стороны привода	Шариковый, однорядный, регулируемый	2 шт
Со стороны насоса	Шариковый, однорядный	1 шт

Zvezda RUS C5-630/110 габариты и график

МЗ ПОТОК

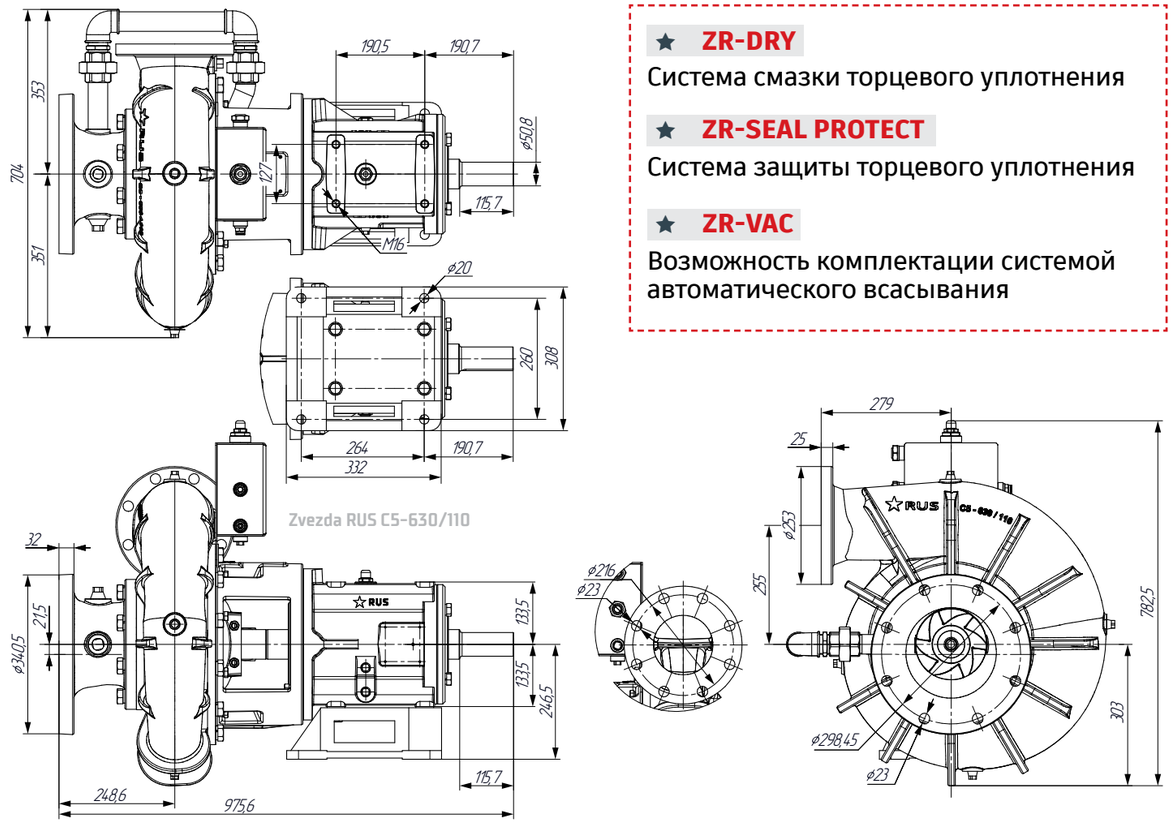

- **ZR-DRY**
  Система смазки торцевого уплотнения
- **ZR-SEAL PROTECT**
  Система защиты торцевого уплотнения
- **ZR-VAC**
  Возможность комплектации системой автоматического всасывания

