Zvezda RUS C5-700/130 технические характеристики

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		АНАЛОГ - Cornell 5HH
Производительность	мин. 150 м³/ч	макс. 700 м³/ч
Напор	мин. 20 м	макс. 130 м
Перекачиваемая жидкость	вода	
Температура перекачиваемой жидкости	0...+40°	
Допустимый размер включений	до 25 мм	



НОМИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Обороты	2150 об/мин
Производительность	550 м³/ч
Напор	115 м
Мощность на валу	200 кВт
Гидравлический КПД	86 %
NPSHr	5,3 м

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	
∅ всасывающего патрубка	203 мм
∅ напорного патрубка	127 мм
∅ рабочего колеса	416 мм
МАССА	375 кг

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ			
Дизельный	по стандарту SAE	Электрический	через муфту или шкив


СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Бронза
Кольцо износа	Бронза
Вал	Нержавеющая сталь
Втулка вала	Бронза
Корпус подшипникового узла	Серый чугун

ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА НАСОСА	
Уплотнение	сальниковая набивка
Уплотнительная манжета	фторэластомер с повышенной устойчивостью к абразивным частицам
Пара трения	карбид кремния
Корпус и пружина	нержавеющая сталь

ПОДШИПНИКИ	Тип	Кол-во
Со стороны привода	Шариковый, однорядный	1 шт
Со стороны насоса	Шариковый, однорядный	1 шт

Zvezda RUS C5-700/130 габариты и график

МЗ ПОТОК

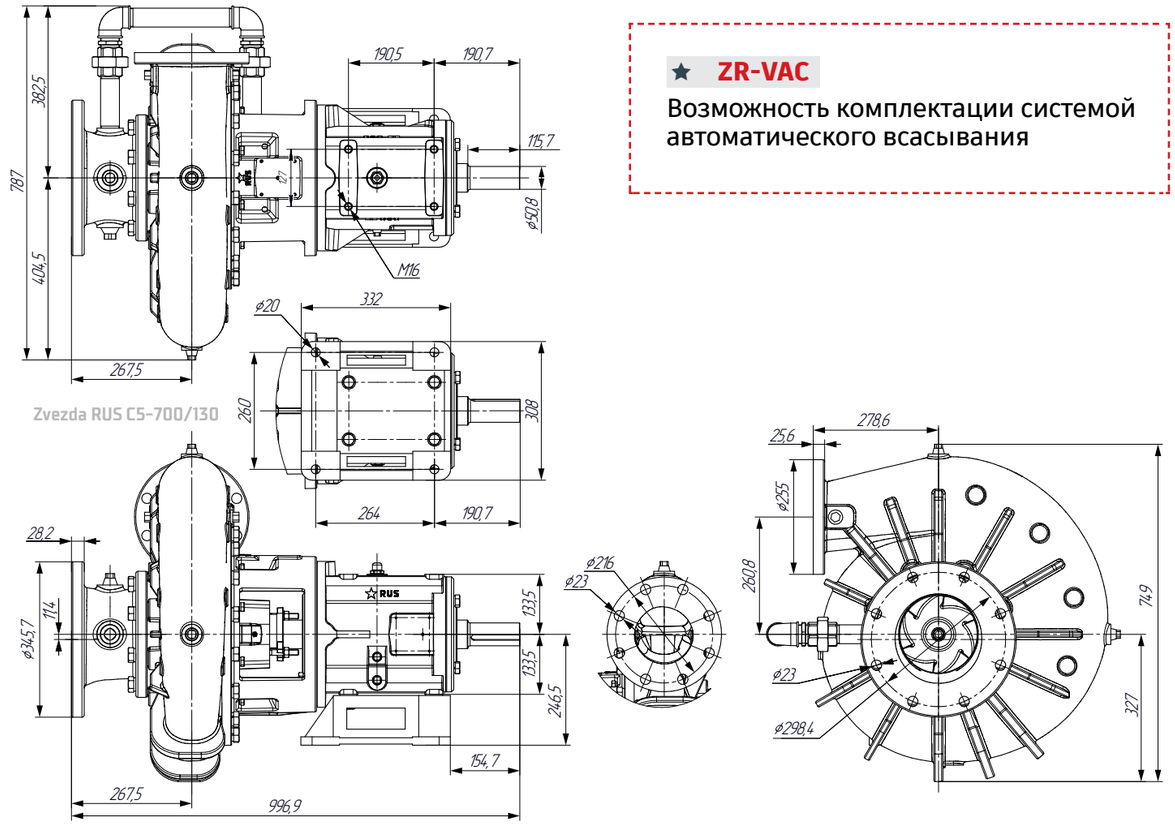

ZR-VAC

Возможность комплектации системой автоматического всасывания

