



Zvezda RUS C6-600/50 технические характеристики

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Производительность	мин. 120 м³/ч	макс. 600 м³/ч
Напор	мин. 9 м	макс. 50 м
Перекачиваемая жидкость	вода, загрязненная вода	
Температура перекачиваемой жидкости	0...+40°	
Допустимый размер включений	до 76 мм	

НОМИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обороты	2200 об/мин
Производительность	510 м³/ч
Напор	27 м
Мощность на валу	55 кВт
Гидравлический КПД	78 %
NPSHr	5,5 м

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø всасывающего патрубка	152 мм
Ø напорного патрубка	152 мм
Ø рабочего колеса	254 мм
МАССА	243 кг

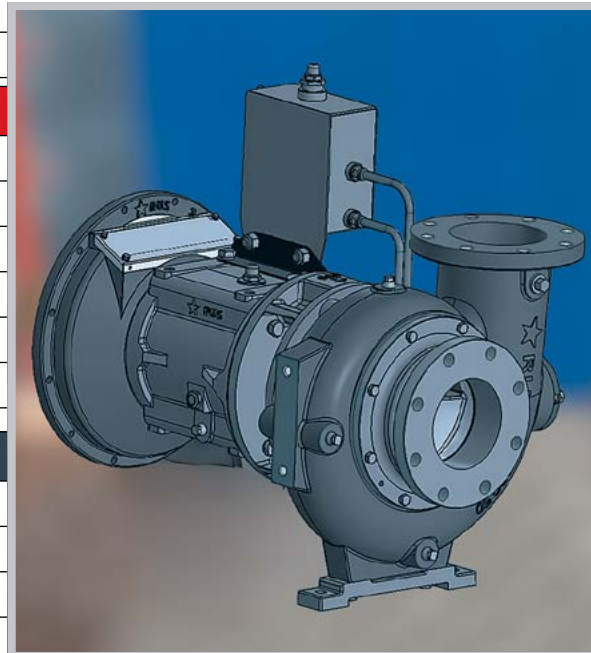

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

Дизельный	по стандарту SAE	Электрический	через муфту или шкив
-----------	------------------	---------------	----------------------

СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




Корпус насоса	Чугун СЧ25
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Кольцо износа	Высокоуглеродистая нержавеющая сталь 40X13
Вал	Высокоуглеродистая нержавеющая сталь 40X13
Корпус подшипникового узла	Чугун СЧ25

ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА НАСОСА

Торцевое уплотнение	одинарное, механическое, с возможностью работы насоса в режиме сухого хода
Уплотнительная манжета	фторэластомер с повышенной устойчивостью к абразивным частицам
Пара трения	карбид кремния
Корпус и пружина	нержавеющая сталь

ПОДШИПНИКИ	Тип	Кол-во
Со стороны привода	Шариковый, однорядный, регулируемый	1 шт
Со стороны насоса	Шариковый, однорядный	1 шт

Zvezda RUS C6-600/50 габариты и график

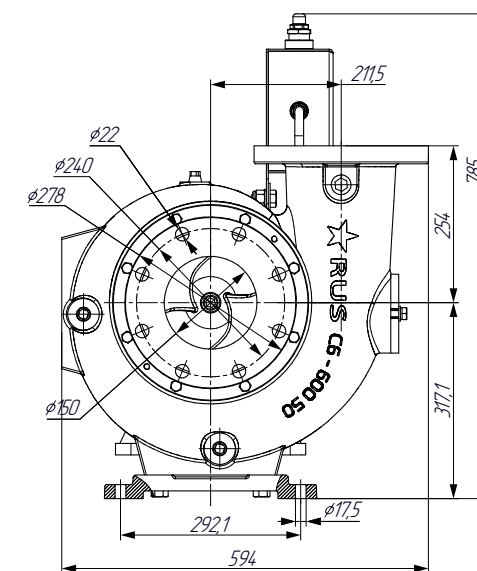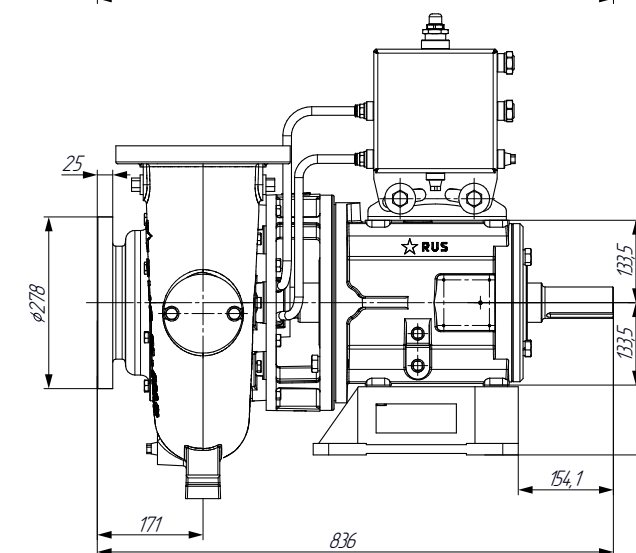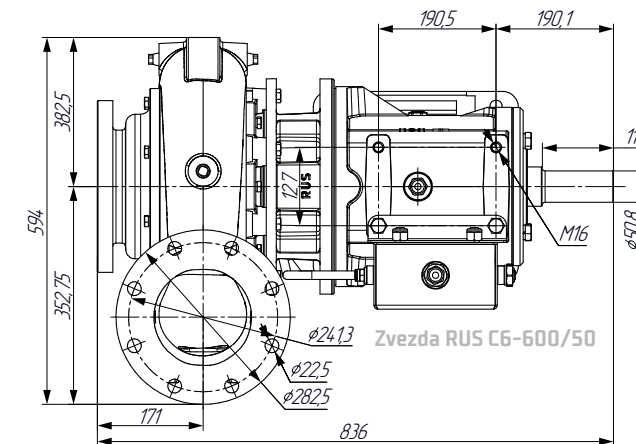

- ★ **ZR-DRY**
Система смазки торцевого уплотнения
- ★ **ZR-SEAL PROTECT**
Система защиты торцевого уплотнения
- ★ **ZR-VAC**
Возможность комплектации системой автоматического всасывания

