Zvezda RUS C6-915/110 технические характеристики

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		АНАЛОГ - Cornell 6HH
Производительность	мин. 225 м³/ч	макс. 915 м³/ч
Напор	мин. 20 м	макс. 110 м
Перекачиваемая жидкость	вода	
Температура перекачиваемой жидкости	0...+40°	
Допустимый размер включений	до 31 мм	



НОМИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Обороты	2000 об/мин
Производительность	750 м³/ч
Напор	92 м
Мощность на валу	220 кВт
Гидравлический КПД	86 %
NPSHr	5,5 м

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	
∅ всасывающего патрубка	203 мм
∅ напорного патрубка	152 мм
∅ рабочего колеса	418 мм
МАССА	456 кг

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ			
Дизельный	по стандарту SAE	Электрический	через муфту или шкив


СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Бронза
Кольцо износа	Бронза
Вал	Нержавеющая сталь
Втулка вала	Бронза
Корпус подшипникового узла	Серый чугун

ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА НАСОСА	
Уплотнение	сальниковая набивка
Уплотнительная манжета	фторэластомер с повышенной устойчивостью к абразивным частицам
Пара трения	карбид кремния
Корпус и пружина	нержавеющая сталь

ПОДШИПНИКИ	Тип	Кол-во
Со стороны привода	Шариковый, однорядный	1 шт
Со стороны насоса	Шариковый, однорядный	1 шт

Zvezda RUS C6-915/110 габариты и график

МЗ ПОТОК

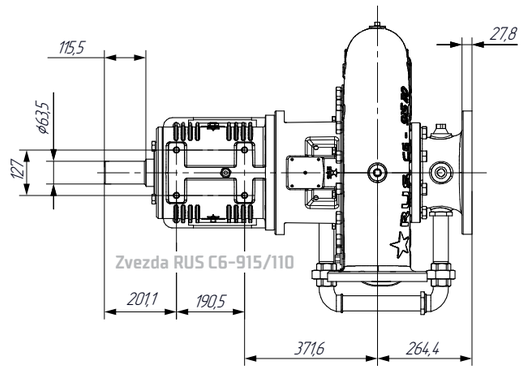

★ ZR-VAC

Возможность комплектации системой автоматического всасывания

